


Produktdatenblatt

Zahnradpumpe

Laternenpumpe mit Magnetkupplung

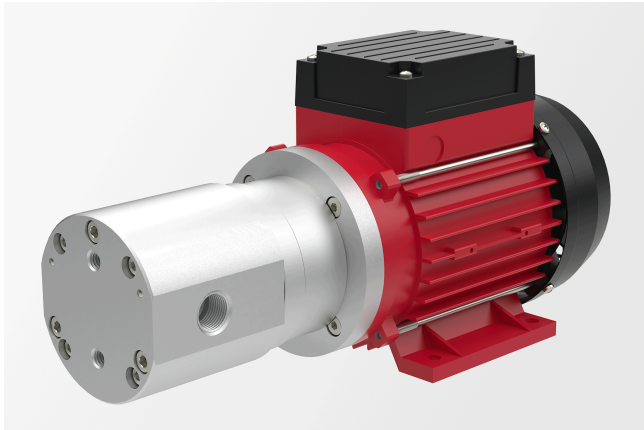

Beschreibung

- » Zahnradpumpe
- » Laternenpumpe
- » Magnetkupplung
- » Hermetisch dicht

Märkte und Anwendungen

Elektromobilität

- » HPC – High power charging (Schnellladestationen)

Industriekühlung

- » Schweißgeräte
- » Plasmaschneider
- » Industrielaser

Straße und Schiene

- » Kraftstoff-Förderung

Wir beraten Sie gerne


Speck Pumpen Systemtechnik GmbH
Regensburger Ring 6-8
91154 Roth
Deutschland

Unverbindliche Anfrage stellen

info@speck.de


Technische Daten

Internationales Einheitensystem, Wechselstrom 50 Hz

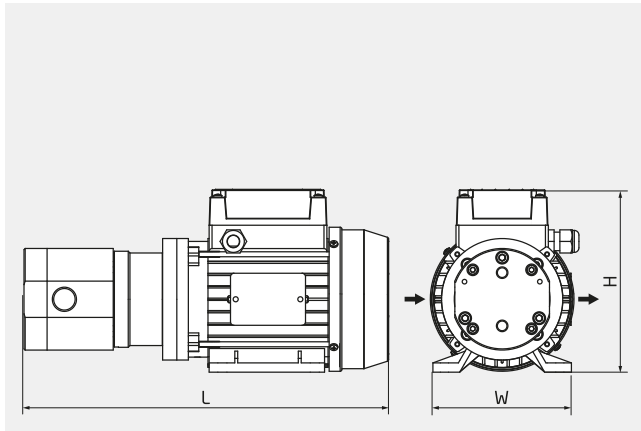

H 158 mm
W 120 mm
L 316 mm

Maße können je nach Ausführung abweichen.

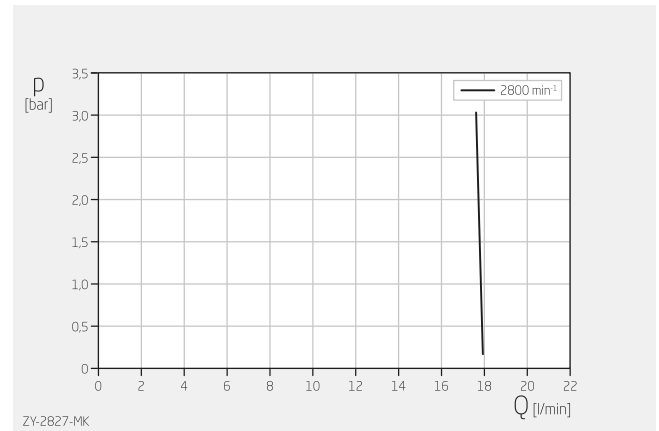


Angaben gelten für Diesel 20 °C und Nenndrehzahl.

Produkttyp	Zahnradpumpe
Wellendichtung/Kupplung	Ohne/Magnetkupplung
Bauart Pumpe	Laternenpumpe
Typische Medien	Öl und Kraftstoff min. -40 °C, max. +80 °C
Selbstansaugend	Ja
Variable Drehzahl	Motor auf Anfrage FU-tauglich
Förderdruck	0,5-3,1 bar
Fördermenge	18-18 l/min
Nenndruck	PN 10
Motor Stromart	1~ 3~
Motor Motorart	Asynchronmotor
Motor Nennleistung	0,25 kW
Motor Nenndrehzahl	2800 min ⁻¹
Anschluss Saugseite Ausführung	Gewinde
Anschluss Saugseite Größe	G ½"
Anschluss Druckseite Ausführung	Gewinde
Anschluss Druckseite Größe	G ½"
Explosionsschutz	Ohne


Technische Daten

Internationales Einheitensystem, Wechselstrom 60 Hz

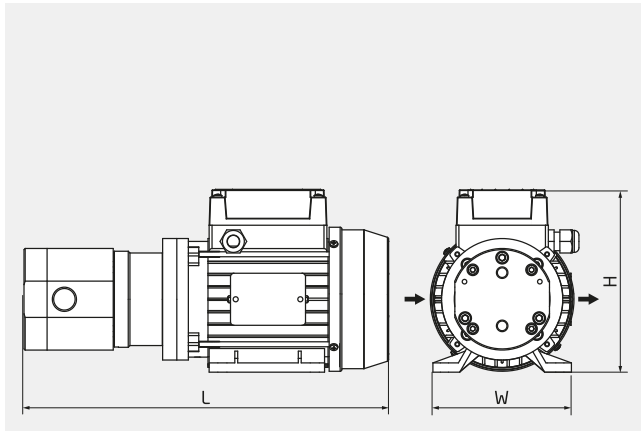

H 158 mm
W 120 mm
L 316 mm

Maße können je nach Ausführung abweichen.

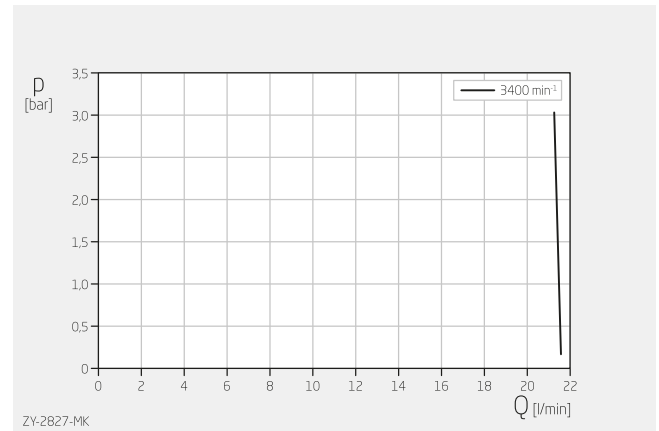


Angaben gelten für Diesel 20 °C und Nenndrehzahl.

Produkttyp	Zahnradpumpe
Wellendichtung/Kupplung	Ohne/Magnetkupplung
Bauart Pumpe	Laternenpumpe
Typische Medien	Öl und Kraftstoff min. -40 °C, max. +80 °C
Selbstansaugend	Ja
Variable Drehzahl	Motor auf Anfrage FU-tauglich
Förderdruck	0,5-3,1 bar
Fördermenge	21-22 l/min
Nenndruck	PN 10
Motor Stromart	1~ 3~
Motor Motorart	Asynchronmotor
Motor Nennleistung	0,3 kW
Motor Nenndrehzahl	3500 min ⁻¹
Anschluss Saugseite Ausführung	Gewinde
Anschluss Saugseite Größe	G ½"
Anschluss Druckseite Ausführung	Gewinde
Anschluss Druckseite Größe	G ½"
Explosionsschutz	Ohne


Technische Daten

Angloamerikanisches Maßsystem, Wechselstrom 60 Hz

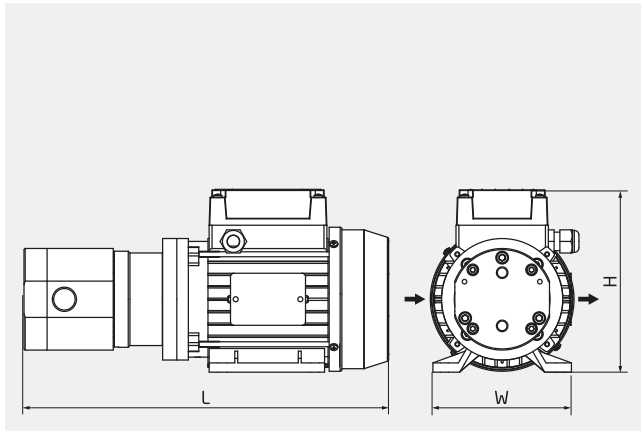

H 6,22 inch
W 4,72 inch
L 12,44 inch

Maße können je nach Ausführung abweichen.

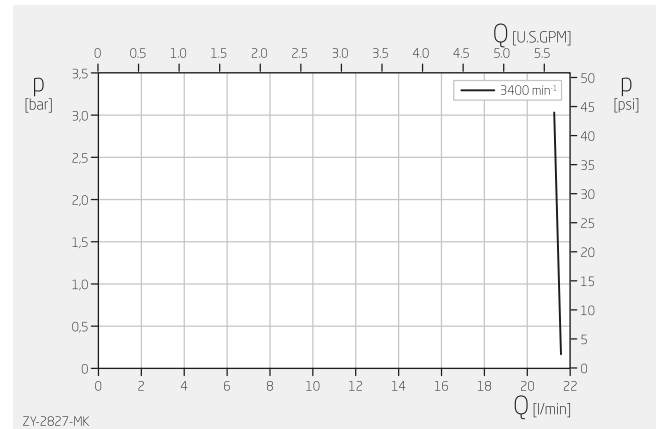

Angaben gelten für Diesel 68 °F und Nenndrehzahl.

Produkttyp	Zahnradpumpe
Wellendichtung/Kupplung	Ohne/Magnetkupplung
Bauart Pumpe	Laternenpumpe
Typische Medien	Öl und Kraftstoff min. -40 °F, max. +176 °F
Selbstansaugend	Ja
Variable Drehzahl	Motor auf Anfrage FU-tauglich
Förderdruck	7-45 psi
Fördermenge	5,5-5,7 USGPM
Nenndruck	PN 10
Motor Stromart	1~ 3~
Motor Motorart	Asynchronmotor
Motor Nennleistung	0,4 HP
Motor Nenndrehzahl	3500 min ⁻¹
Anschluss Saugseite Ausführung	Gewinde
Anschluss Saugseite Größe	G ½"
Anschluss Druckseite Ausführung	Gewinde
Anschluss Druckseite Größe	G ½"
Explosionsschutz	Ohne